



CÓMODO SILENCIOSO AHORRO DE COMBUSTIBLE

**Reac 瑞驰 RO3**

- Seguro y protegido
- Tranquilo y confortable
- Ahorro de energía y protección del medio ambiente




Neumáticos diseñados para un consumo de combustible ultra bajo y una experiencia de usuario de mayor kilometraje.

El diseño del hombro transversal de bloque grande proporciona una alta rigidez, un manejo preciso y una excelente estabilidad en las curvas para mejorar la seguridad.

El diseño de nervadura central ancha mejora la estabilidad de la conducción a alta velocidad.

La disposición de intersección antisimétrica y las ranuras escalonadas reducen el ruido de la banda de rodadura y garantizan un desgaste uniforme.

El diseño de ranura de tira ancha proporciona un excelente drenaje y disipación de calor.

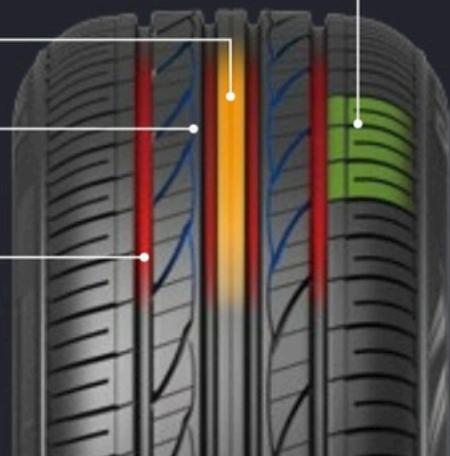

**Reac 瑞驰 RO3**

70 65 60 55 50

Características técnicas	Índice de carga	Nivel de velocidad	Ancho de la sección	Diámetro exterior	Evaluación unificada del nivel de calidad de los neumáticos
<b>70 serie</b>					
155/70R13	75	T	157	548	440AA
165/70R13	79	T	170	562	440AA
175/70R13	82	H	177	576	440AA
185/70R13	86	T	189	590	440AA
155/70R14	77	T	157	574	440AA
175/70R14	84	T	177	602	440AA
185/70R14	88	T	189	616	440AA
195/70R14	91	H	201	630	440AA
<b>65 serie</b>					
155/65R13	77XL	H	157	532	440AA
165/65R13	77	H	170	544	440AA
155/65R14	79XL	H	157	558	440AA
175/65R14	82	H	177	584	440AA
185/65R14	86	H	189	596	440AA
185/65R15	88	H	189	621	440AA
195/65R15	91	H	201	635	440AA
205/65R15	94	H	209	647	440AA
215/65R15	100XL	H	221	661	440AA
205/65R16	95	V	209	672	440AA
215/65R16	98	H	221	686	440AA
<b>60 serie</b>					
185/60R13	80	H	189	552	440AA
185/60R14	82	H	189	578	440AA
195/60R14	86	H	201	590	440AA
185/60R15	88XL	H	189	603	440AA
195/60R15	88	V	201	615	440AA
205/60R15	91	V	209	627	440AA
195/60R16	91	V	201	640	440AA
205/60R16	92	V	209	652	440AA
215/60R16	95	V	221	664	440AA
225/60R16	102XL	H	228	676	440AA

Características técnicas	Índice de carga	Nivel de velocidad	Ancho de la sección	Diámetro exterior	Evaluación unificada del nivel de calidad de los neumáticos
<b>55 serie</b>					
165/55R14	72	V	170	538	440AA
195/55R15	85	V	201	595	440AA
205/55R16	94XL	V	214	632	440AA
<b>50 serie</b>					
165/50R15	72	V	170	547	440AA
175/50R15	75	H	182	557	440AA
195/50R15	82	V	201	577	440AA



**Diseño de cuatro ranuras:** La especificación del ancho de la sección de 195 y más, 185 (relación de ancho de altura de 65 y menos).



**Diseño de tres ranuras:** La especificación de ancho de sección 175 y menos, 185 (relación de ancho de altura 70 y superior).